

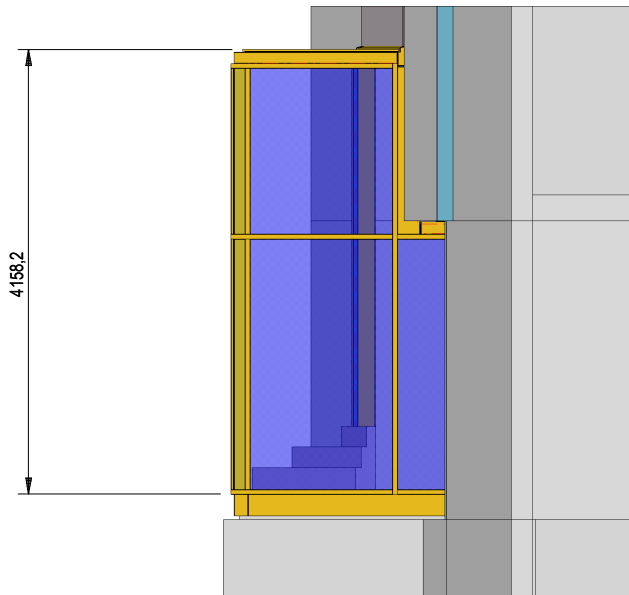


Detail V (1:50)

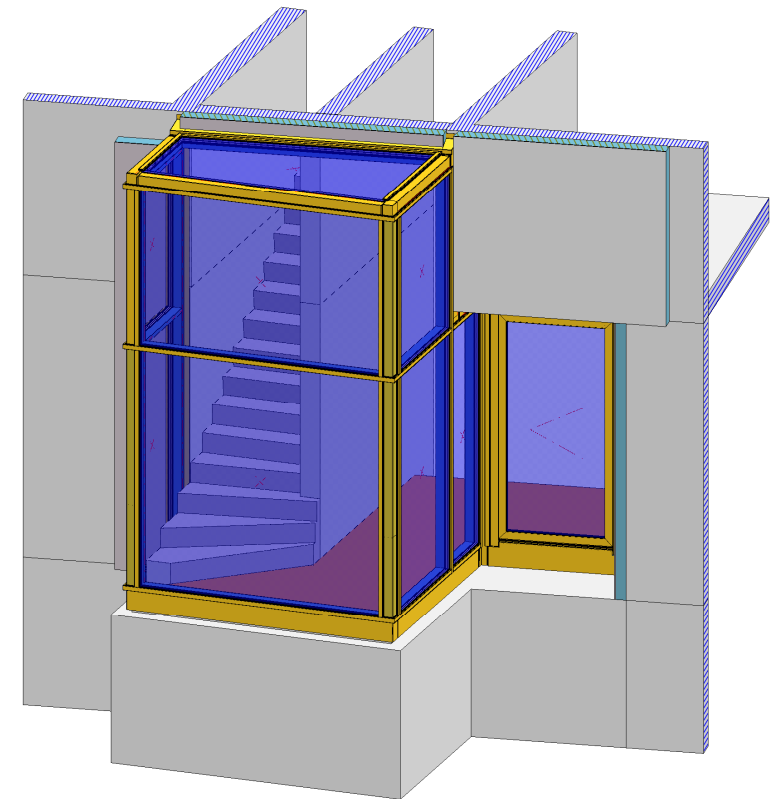

(1:50)

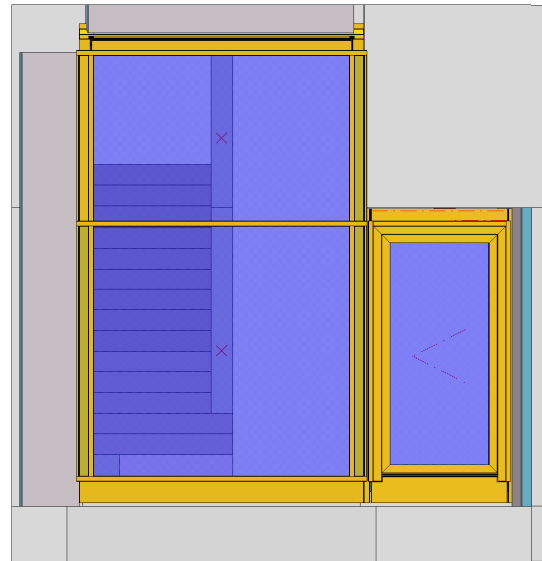

Treppenhausverglasung

Pfosten-Reigelfassade System Forster Thermix Varia (Stahl / Aluminium)

Verglasung

Front

3-Fach Isolierglas klar
Innen VSG 6/0.76/6 mm
Mitte und Aussen ESG 6 mm
LZR 12 mm
U-Wert 0.7 W/m²K
Total 48 mm

Dach

3-Fach Isolierglas Matt
Innen VSG 6/0.76 Matt /6 mm
Mitte und Aussen ESG 6 mm
LZR 12 mm
U-Wert 0.7 W/m²K
Total 48 mm


Seitengläser

3-Fach Isolierglas klar
3x Float 4 mm
LZR 12 mm
U-Wert 0.7 W/m²K
Total 36 mm

Oberfläche

Innen und Aussen RAL 9007
Ein Teil der Bleche werden Bauseitig RAL 9006 gestrichen

Detail W (1:50)

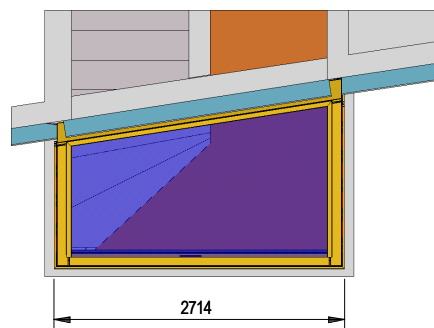

Detail X (1:50)